

Technische Daten

PE-Luftpolsterfolie


Art. 201022.420-201022.850

Anwendungsgebiete

Während des Versands kann empfindliches Transportgut leicht Schaden nehmen. Deshalb empfiehlt es sich, Luftpolsterfolie zu verwenden, um den Inhalt von Päckchen und Paketen vor Erschütterungen und der Einwirkung äusserer Kräfte zu schützen. Dank ihrer mit Luft gefüllten Noppen wirkt die Folie wie ein Stossdämpfer und verhindert, dass Glas, Porzellan und andere fragile Materialien zu Bruch gehen.

Vorteile:

Schützt vor Kratzern, Staub und Nässe stossdämpfend und passt sich leicht allen Gegenständen sehr gut an.

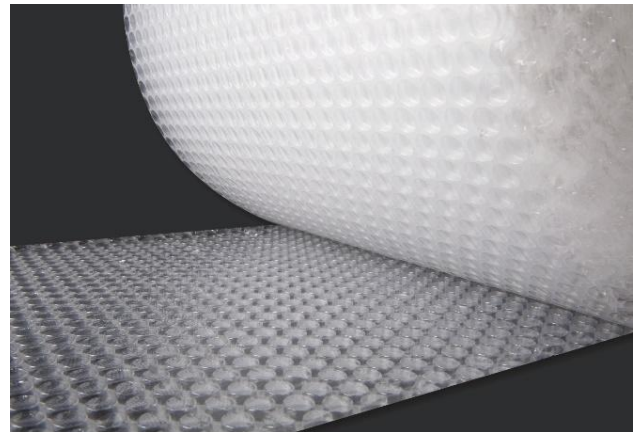

PE-Luftpolsterfolie

Art. Nr. 201022.420-201022.850

Folienaufbau:	PE geschäumt, geschlossen
Zusammensetzung:	2 Lagen Luftpolsterfolie wird aus Polyethylen mit niedriger Dichte und 30% recyceltem Material
Lieferbare Farben:	klar bis leicht milchig / kann aufgrund Recyclinganteils variieren
Lagertemperatur:	5°C – 50°C
Verarbeitungstemperatur	5°C - 35°C
Noppen Durchmesser:	9,5 mm
Hüssendurchmesser bei	76mm
Rollenware:	
Noppen Höhe:	2,7 mm
Durchmesser Rolle	300 mm x 50 m
Raumgewicht:	17 - 36 kg/m ³
Recycling:	stofflich wiederverwendbar
Thermische Zersetzung:	≥ 300 °C
Gefährliche Reaktionen:	keine
Ökologie:	Wasserunlöslicher, indifferent, nicht dispergierbarer, fester Kunststoff
Umwelt:	Nicht Grundwasserschädigend, unschädlich bei Müllverbrennung
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen.	
Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.	